

Диммер управления яркостью Dim5


Приемник-контроллер

ОПИСАНИЕ:

Светодиодный контроллер DIM5 разработан для управления яркостью одноцветной светодиодной подсветкой. К контроллеру может быть подключено до 5 приемников управления. Мощность каждого приемника до 240W.

На один канал можно подключить неограниченное число приемников.

Управление происходит по радиоканалу. Каждый канал сохраняет индивидуальные настройки яркости в энергонезависимой памяти. Каждый приемник управления светодиодной подсветкой может включаться и выключаться по отдельности.

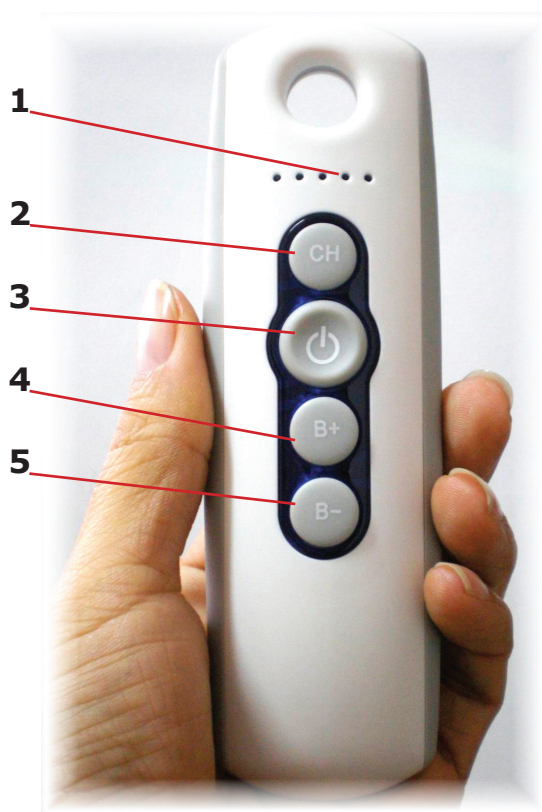

ОПИСАНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ:


1. Световой индикатор одного из пяти активных каналов
2. Кнопка выбора одного из пяти каналов управления подсветкой
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ одной из пяти подсветок
4. Кнопка яркости +
5. Кнопка яркости -



Держатель для пульта настенный

ПРИЕМНИК-КОНТРОЛЛЕР:

1. Входное напряжение 12-24V DC
2. Индикатор работы
3. Кнопка программирования контроллера
4. Подключение светодиодной ленты

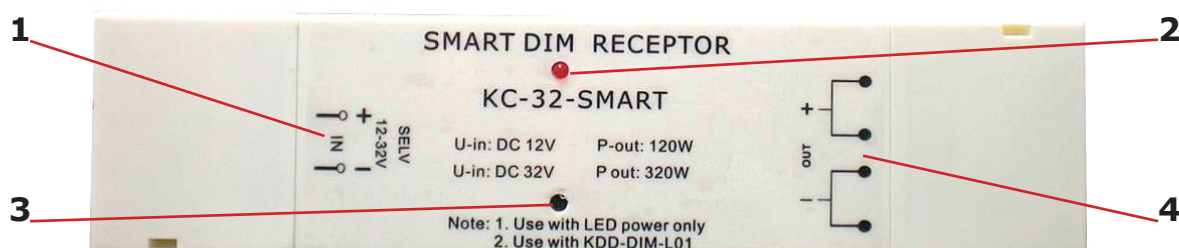

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Мощность приемника	10A
Макс. нагрузка при 12V DC	120W
Макс. нагрузка при 24V DC	240W
Радиус управления	20м
Размер пульта ДУ	135 x 40 x 18 мм
Размер приемника	177 x 45 x 21 мм

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА-КОНТРОЛЛЕРА:

1. Выберите канал на пульте ДУ путем нажатия кнопки CH (загорится один из пяти световых индикаторов нужного канала).
2. Нажмите кнопку 3 на приемнике-контроллере.
3. На пульте ДУ нажмите кнопку изменения яркости + или -.

После нажатия кнопки изменения яркости светодиодная подсветка начнет менять яркость – программирование приемника-контроллера к выбранному вами каналу завершено!

Программирование дополнительных приемников-контроллеров происходит аналогичным образом.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

